

Hoja de especificaciones


Especificaciones resumidas

Estanterías de alambres Eagle, modelo _____, acabado (zincado, cromado EAGLEbrite®, epoxi gris Valu-Master®, epoxi verde Valu-Gard®, epoxi verde EAGLEgard® con MICROGARD®, o acero inoxidable electropulido). Diseño patentado QuadTruss®, con alambres superficiales soldados a una estructura de cuatro alambres en el frente y en el respaldo, y una estructura de tres alambres en los laterales.

Puntales Eagle, modelo _____, Acabado (zincado, cromado EAGLEbrite®, epoxi gris Valu-Master®, epoxi verde Valu-Gard®, epoxi verde EAGLEgard® con MICROGARD®, o acero inoxidable). Los puntales de 1" de diámetro están ranurados en intervalos de 1", e incluyen tapones y pernos niveladores.



detalle del montaje de los estantes en los puntales

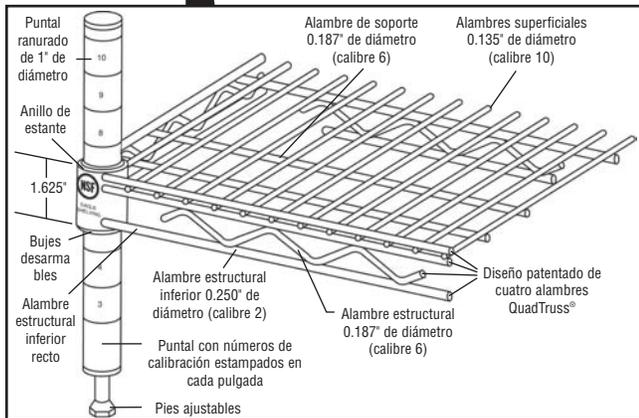

EAGLE GROUP
 100 Industrial Boulevard, Clayton, DE 19938-8903 EE.UU.
 Teléfono: 302-653-3000 • Fax: 302-653-2065
 www.eaglegrp.com

División industria alimenticia: Teléfono: 800-441-8440
 Divisiones minorista y MHC: Teléfono: 800-637-5100

Para una configuración personalizada o requerimientos de fabricación, contáctese con la División SpecFAB®.
 Teléfono: 302-653-3000 • Fax: 302-653-3091 • correo electrónico: specfab@eaglegrp.com

Número de elemento: _____
 Número de proyecto: _____
 Número de S.I.S.: _____

Estanterías de alambre

MODELOS:

- | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 14* | <input type="checkbox"/> 24* | <input type="checkbox"/> P7-* | <input type="checkbox"/> P33-* | <input type="checkbox"/> P74-* |
| <input type="checkbox"/> 18* | <input type="checkbox"/> 30* | <input type="checkbox"/> P14-* | <input type="checkbox"/> P54-* | <input type="checkbox"/> P86-* |
| <input type="checkbox"/> 21* | <input type="checkbox"/> 36* | <input type="checkbox"/> P18-* | <input type="checkbox"/> P63-* | |

* Consulte las tablas por los números de modelos completos.

- El diseño patentado QuadTruss® (patente n° 5.390.803) hace las estanterías EAGLE hasta un 25% más resistentes y tienen un reborde que aumenta la estabilidad del almacenaje y evita el deslizamiento de los productos.
- Montaje: la combinación de los puntales ranurados y calibrados numéricamente, los bujes de ajuste desarmables plásticos y los anillos del estante hacen del montaje de la estantería un simple ejercicio de dos pasos: 1) coloque los bujes de ajuste desarmables en un puntal sobre el número de calibre de su preferencia; y 2) deslice un anillo de estante por sobre los bujes de ajuste. Una fuerza positiva de bloqueo se crea entre el estante y el puntal sin que sea necesario el uso de herramientas.
- La construcción con alambre desnudo genera una mejor visibilidad, permite el paso de la luz a través de los estantes, permite una mayor circulación de aire lo que ayuda a reducir la humedad y el depósito de suciedad, e incrementa la efectividad de los sistemas de supresión de incendios.
- Los bujes cónicos desarmables fabricados en plástico ABS resistente a altas temperaturas generan una fuerza positiva de bloqueo que se hace más intensa al mismo tiempo que aumenta la carga.
- Los puntales están numerados en intervalos de 1" (25mm) para asegurar un montaje y un nivelado rápido.
- Los pies niveladores se proporcionan con el objetivo de compensar la diferencia de nivel de los pisos.
- Solidez de los estantes: la superficie del estante utiliza un diseño de tipo pinza con los alambres superficiales montados entre los dos alambres estructurales superiores, incrementando la rigidez y distribuyendo la carga para reducir el stress y la tracción sobre las soldaduras.
- Cargas máximas: 800 lbs. (363 kg) para estanterías de hasta 48" (1219mm) de largo, con una carga estática uniformemente distribuida. 600 lbs. (272 kg) para estanterías de 54" hasta 72" (1372 hasta 1829mm) de largo. La carga máxima de la unidad no debe exceder de 2400 lbs. (1089 kg) por cada conjunto de cuatro puntales.
- Embalaje: las unidades de tamaños de 24" (610mm) a 48" (1219mm) de largo se embalan de a cuatro en una caja. las unidades de 54", 60" y 72" (1372, 1524 y 1829mm) de largo se embalan de a dos en una caja.

Opciones / Accesorios

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ruedas | <input type="checkbox"/> Rebordes | <input type="checkbox"/> Bujes desarmables de aluminio |
| <input type="checkbox"/> Estribos para pies | <input type="checkbox"/> Divisores | <input type="checkbox"/> Identificadores de estantes |
| <input type="checkbox"/> Ganchos en "S" | <input type="checkbox"/> Vástagos y pestañas | |

Certificaciones / Aprobaciones



Especificaciones gubernamentales
 MIL-S-40144E



EG01.00S Rev. 07/09

Las hojas de especificaciones están disponibles para su consulta, descarga o impresión desde la biblioteca en línea en el sitio web www.eaglegrp.com



Profit from the Eagle Advantage®

Número de elemento: _____

Número de proyecto: _____

Número de S.I.S.: _____

Estanterías de alambre

EAGLE brite®	Valu- cromado Master®	Valu- Gard®	EAGLE gard®*	acero inoxidable	ancho x largo pulg. mm	peso lbs. kg	
1424Z	1424C	1424V	1424VG	1424E	1424S	14" x 24" 356 x 610	6 2.7
1430Z	1430C	1430V	1430VG	1430E	1430S	14" x 30" 356 x 762	7 3.2
1436Z	1436C	1436V	1436VG	1436E	1436S	14" x 36" 356 x 914	8 3.6
1442Z	1442C	1442V	1442VG	1442E	1442S	14" x 42" 356 x 1067	9 4.1
1448Z	1448C	1448V	1448VG	1448E	1448S	14" x 48" 356 x 1219	10 4.6
1454Z	1454C	1454V	1454VG	1454E	1454S	14" x 54" 356 x 1372	12 5.5
1460Z	1460C	1460V	1460VG	1460E	1460S	14" x 60" 356 x 1524	14 6.4
1472Z	1472C	1472V	1472VG	1472E	1472S	14" x 72" 356 x 1829	17 7.7
1824Z	1824C	1824V	1824VG	1824E	1824S	18" x 24" 457 x 610	7 3.2
1830Z	1830C	1830V	1830VG	1830E	1830S	18" x 30" 457 x 762	8 3.6
1836Z	1836C	1836V	1836VG	1836E	1836S	18" x 36" 457 x 914	9 4.1
1842Z	1842C	1842V	1842VG	1842E	1842S	18" x 42" 457 x 1067	11 5.0
1848Z	1848C	1848V	1848VG	1848E	1848S	18" x 48" 457 x 1219	12 5.5
1854Z	1854C	1854V	1854VG	1854E	1854S	18" x 54" 457 x 1372	15 6.8
1860Z	1860C	1860V	1860VG	1860E	1860S	18" x 60" 457 x 1524	17 7.7
1872Z	1872C	1872V	1872VG	1872E	1872S	18" x 72" 457 x 1829	20 9.1
2124Z	2124C	2124V	2124VG	2124E	2124S	21" x 24" 533 x 610	8 3.6
2130Z	2130C	2130V	2130VG	2130E	2130S	21" x 30" 533 x 762	9 4.1
2136Z	2136C	2136V	2136VG	2136E	2136S	21" x 36" 533 x 914	11 5.0
2142Z	2142C	2142V	2142VG	2142E	2142S	21" x 42" 533 x 1067	12 5.5
2148Z	2148C	2148V	2148VG	2148E	2148S	21" x 48" 533 x 1219	14 6.4
2154Z	2154C	2154V	2154VG	2154E	2154S	21" x 54" 533 x 1372	16 7.3
2160Z	2160C	2160V	2160VG	2160E	2160S	21" x 60" 533 x 1524	18 8.2
2172Z	2172C	2172V	2172VG	2172E	2172S	21" x 72" 533 x 1829	24 10.9
2424Z	2424C	2424V	2424VG	2424E	2424S	24" x 24" 610 x 610	9 4.1
2430Z	2430C	2430V	2430VG	2430E	2430S	24" x 30" 610 x 762	11 5.0
2436Z	2436C	2436V	2436VG	2436E	2436S	24" x 36" 610 x 914	13 5.9
2442Z	2442C	2442V	2442VG	2442E	2442S	24" x 42" 610 x 1067	15 6.8
2448Z	2448C	2448V	2448VG	2448E	2448S	24" x 48" 610 x 1219	16 7.3
2454Z	2454C	2454V	2454VG	2454E	2454S	24" x 54" 610 x 1372	19 8.6
2460Z	2460C	2460V	2460VG	2460E	2460S	24" x 60" 610 x 1524	21 9.5
2472Z	2472C	2472V	2472VG	2472E	2472S	24" x 72" 610 x 1829	26 11.8
3036Z	3036C	3036V	3036VG	3036E	3036S	30" x 36" 762 x 914	17 7.7
3048Z	3048C	3048V	3048VG	3048E	3048S	30" x 48" 762 x 1219	20 9.1
3060Z	3060C	3060V	3060VG	3060E	3060S	30" x 60" 762 x 1524	25 11.4
3072Z	3072C	3072V	3072VG	3072E	3072S	30" x 72" 762 x 1829	30 13.6
3636Z	3636C	3636V	3636VG	3636E	3636S	36" x 36" 914 x 914	21 9.5
3648Z	3648C	3648V	3648VG	3648E	3648S	36" x 48" 914 x 1219	26 11.8
3660Z	3660C	3660V	3660VG	3660E	3660S	36" x 60" 914 x 1524	34 15.4
3672Z	3672C	3672V	3672VG	3672E	3672S	36" x 72" 914 x 1829	43 19.5

Puntales

Ranurados y numerados en intervalos de 1" (25mm). Incluyen tapones y perno nivelador.

EAGLE brite®**	Cromado	Valu- Master®	Valu- Gard®	EAGLE gard®*	acero inoxidable	altura pulg. mm	peso lbs. kg
P7-Z	P7-C	P7-V	P7-VG	P7-E	P7-S	7" 178	1.0 0.5
P14-Z	P14-C	P14-V	P14-VG	P14-E	P14-S	14" 356	1.0 0.5
P18-Z	P18-C	P18-V	P18-VG	P18-E	P18-S	18" 457	1.5 0.7
P33-Z	P33-C	P33-V	P33-VG	P33-E	P33-S	33" 838	2.0 0.9
P54-Z	P54-C	P54-V	P54-VG	P54-E	P54-S	54" 1372	3.0 1.4
P63-Z	P63-C	P63-V	P63-VG	P63-E	P63-S	63" 1600	3.5 1.6
P74-Z	P74-C	P74-V	P74-VG	P74-E	P74-S	74" 1880	4.0 1.8
P86-Z	P86-C	P86-V	P86-VG	P86-E	P86-S	86" 2184	5.0 2.3

*El recubrimiento MICROGARD® es estándar en todos los puntales EAGLEgard®.

**Los puntales EAGLEbrite® son recubiertos con epoxi claro para su utilización en ambientes secos o húmedos.

Para conocer el número de modelo de una unidad en versión móvil, agregue una "C" al inicio del número de modelo. Ejemplo: CP14-E. Consulte la hoja de especificaciones N° EG01.05 para informarse acerca de las ruedas disponibles.

EAGLE GROUP

100 Industrial Boulevard, Clayton, DE 19938-8903 EE.UU.

Teléfono: 302-653-3000 • Fax: 302-653-2065

www.eaglegrp.com

División industria alimenticia: Teléfono: 800-441-8440

Divisiones minorista y MHC: Teléfono: 800-637-5100

Acabados disponibles:

Acabado acero inoxidable — NUESTRO MEJOR PRODUCTO

• Acero inoxidable

Certificación NSF para todos los ambientes.

Acero inoxidable 304. **Garantía limitada por 15 años**

Nota: Las unidades de acero inoxidable son electropulidas.

Epoxi híbrido Eaglegard®

- Cloruro de zinc
- Cromato claro
- Sellador MasterSeal®
- Epoxi híbrido azul verdoso con MICROGARD®*

Certificación NSF para todos los ambientes.

Revestimiento electrolítico de cloruro de zinc seguido de un recubrimiento de cromato claro con sellador MasterSeal®, y una capa final de epoxi híbrido translúcido con MICROGARD®.

Garantía limitada por 15 años

Epoxis Valu-Master® y Valu-Gard®

- Recubrimiento de conversión de fosfato
- Sellador MasterSeal®
- Epoxis gris plomo (Valu-Master®) o verde (Valu-Gard®)

Certificación NSF para ambientes de almacenamientos secos o húmedos. Recubrimiento de conversión de fosfato seguido de recubrimiento epoxi.

Garantía limitada por 5 años

Cromadas

- Niquelado brillante
- Cromado
- Laca de secado al aire

Certificación NSF para ambientes de almacenaje secos. Recubrimiento niquelado brillante seguido de un recubrimiento de cromado.

Garantía limitada por 1 año

(NOTA: está disponible con recubrimiento epoxi híbrido, con certificación NSF para todos los ambientes.)

Zincado Eaglebrite®

- Cloruro de zinc
- Cromato claro
- Sellador MasterSeal®

Certificación NSF para ambientes de almacenaje secos. Revestimiento electrolítico de cloruro de zinc seguido de un recubrimiento de cromato claro con sellador MasterSeal® para una mayor protección contra la oxidación.

Garantía limitada por 3 años

(NOTA: Los estantes están recubiertos con el sellador MasterSeal®. Con certificación NSF para todos los ambientes.)

* MICROGARD® es un agente antimicrobiano el cual contiene una protección integrada para retardar el desarrollo de una amplia gama de bacterias y de mohos en la superficie de los estantes, causando de manchas, olores, y degradación. **ESTÁNDAR EN TODAS LA UNIDADES EAGLEGARD®.**

Impreso en EE.UU.

©2009 Eagle Group

Rev. 07/09

Las hojas de especificaciones están disponibles para su consulta, descarga o impresión desde la biblioteca en línea en el sitio web www.eaglegrp.com

Aunque se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la precisión de la información proporcionada, no podemos responsabilizarnos por errores tipográficos o de impresión. La información y las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. Confírmelas al momento de ordenar.